

SYSTEM VACUWALL®


MOBILWAND | VAKUUMSYSTEM

Vacuwall® ist die einzige wirklich mobile Wand.


Ohne dass sichtbare Änderungen an Decke und Boden erforderlich sind und daher keine Belastung der Deckenstrukturen.

Verriegelungssystem zwischen Modulen und Boden-/Deckenstütze mit Taschen.

PLATTENTYPEN

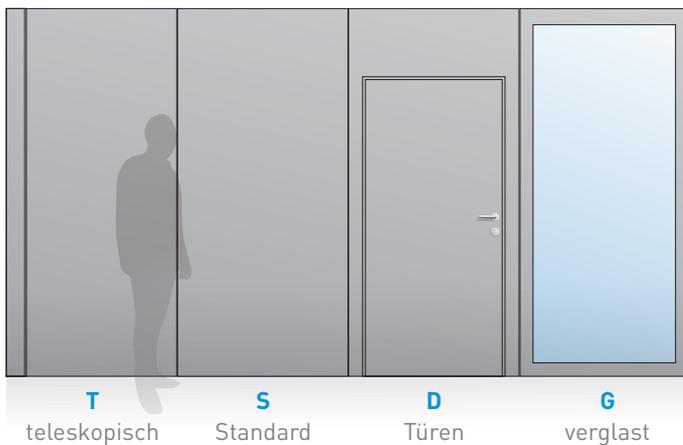

INSTALLATION DER PLATTEN

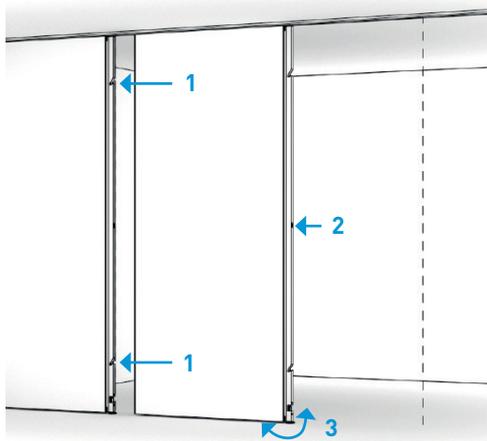

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

GRUNDINFORMATION:

Leicht zu bewegen:	bestehend aus einzelnen Platten
Bedienung:	Taste / Pumpe
Stabilität:	mit Schlössern zwischen den Platten gesichert
Konstruktion:	leicht und stabil
Standardoberfläche:	laminierte Spanplatte weiß/grau
Flächengewicht:	ca. 22 kg/m ²


LUFTSCHALLDÄMPFUNG Rw:

Volle Platte:	39 dB
---------------	-------


STANDARDABMESSUNGEN DER PLATTEN:

Dicke:	100 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	max. 4.000 mm
Türplattenbreite:	1.030 mm (880 mm lichter Durchgang)

PLATTENFIXIERUNG



LÖSEN DER PLATTEN




Dank des patentierten Systems dauert das Bewegen der Wände nur wenige Minuten.




ARTEN DES PLATTENPARKSYSTEMS


01 | Anlehnen an die Wand mit mitgeliefertem Sockel

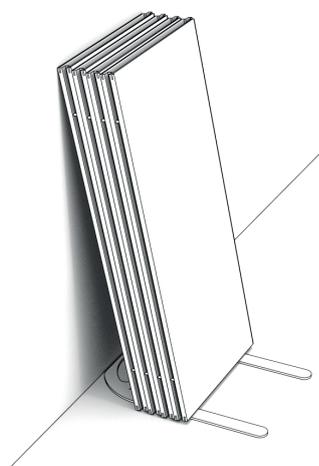

02 | Spreizung zwischen Boden und Decke mit dem mitgelieferten Decken- und Bodensockel

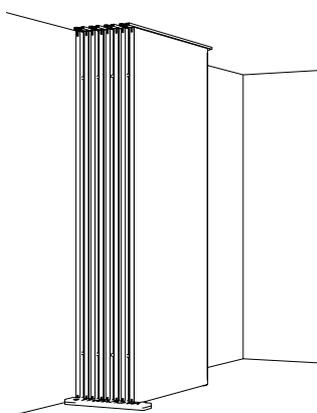


03 | Auf einer Palette in horizontaler Position (max. 8 Platten übereinander)

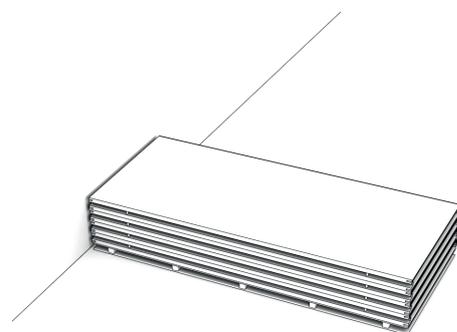


OPTIONALES ZUBEHÖR


PARKSYSTEM TYP 01
(zwischen Boden und Decke)

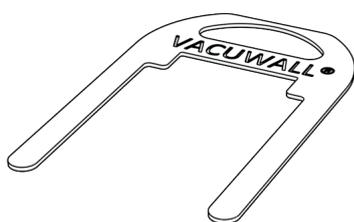

MANIPULATIONSWAGEN

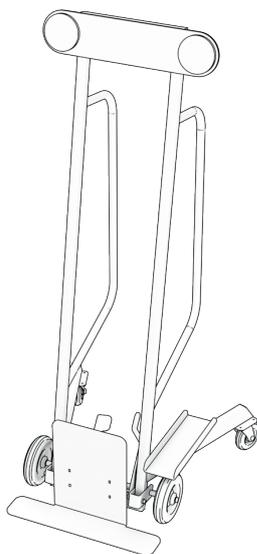

DECKENPROFILANSCHLUSS

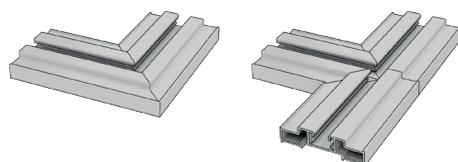

PARKSYSTEM TYP 02
(Anlehnung an die Wand)



PROFILE
(L-Profil / T-Profil | rechts/links)





Sitz der Gesellschaft:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Tschechische Republik

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.de

www.liko-s.de

Liken Sie uns und werden Sie Teil unserer Story...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN